
Новые 10G управляемые коммутаторы готовы встать в сеть

Управляемые 10-гигабитные коммутаторы **SNR-S2990X-24FQ** и **SNR-S300X-24FQ** уже поступили на склад НАГ и готовы к отгрузке!

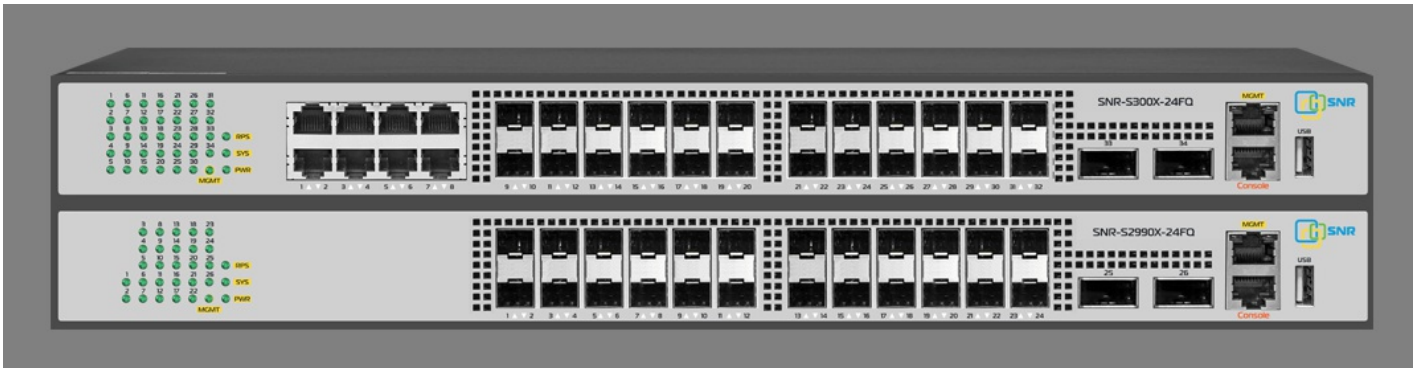

Обе модели построены на высокопроизводительных ASIC Broadcom, имеют возможность резервирования питания 36-72V и отлично подойдут для агрегации 10G каналов, коммутации в ЦОД. SNR-S300X-24FQ имеет уникальную комбинацию интерфейсов и широкий L3 функционал, что расширяет возможности его применения.

SNR-S2990X-24FQ - стекируемый L2 коммутатор:

- 2x40GE QSFP+
- 24x1/10GE SFP+
- 32K MAC

Полностью оптический L2 коммутатор, оснащен 24 портами 1/10GE SFP+, двумя портами 40G QSFP+.

Коммутатор обладает высокой производительностью, функциональностью и надежностью. Это отличное решение для агрегации 10GE каналов операторов связи, коммутации между серверами/СХД в ЦОД.

Основные особенности:

- Аппаратная коммутация на полной скорости портов;
- 32K MAC адресов, Selective QinQ, IGMP Snooping, MVR, RSTP(MSTP), ERPS;
- QoS: 8 очередей на порт, приоритезация на основании IEEE802.1p, DSCP, IP precedence, номера TCP/UDP порта;
- Резервируемые источники питания AC + DC 48V;
- Аппаратное стекирование с помощью VSF (Virtual Switch Framework).

SNR-S300X-24FQ - стекируемый L3 коммутатор:

- 2x40GE QSFP+
- 24x1/10GE SFP+
- 8x1GE RJ45
- 32K MAC
- 16K route, 16K ARP
- OSPF, BGP, PIM

SNR-S300X-24FQ – стекируемый 10/40G коммутатор нового поколения, имеет передовую аппаратную архитектуру, широкий L2 и L3 функционал.

Уникальная комбинация интерфейсов – восемь медных GE портов, 24 1/10GE SFP+ и 2 40G QSFP+ портов, позволяет использовать оборудование для решения самого широкого спектра задач.

Высокая производительность, надёжность и отказоустойчивость делают коммутатор SNR-S300X-24FQ отличным решением для использования на уровне агрегации или ядра нагруженной сети.

Основные особенности:

- Аппаратная коммутация и маршрутизация на полной скорости портов;
- L2 функционал: 32K MAC адресов, Selective QinQ, IGMP Snooping, MVR, RSTP(MSTP), ERPS;
- L3 функционал: 16K маршрутов IPv4+IPv6, 16K ARP RIP, OSPF, BGP, PBR, PIM, MSDP;

- QoS: 8 очередей на порт, приоритизация на основании IEEE802.1p, DSCP, IP precedence, номера TCP/UDP порта;
- Резервируемые источники питания AC + DC 48V;
- Аппаратное стекирование с помощью VSF (Virtual Switch Framework).